

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl


# klemko®

## 101275 - IS 1507 FLB

Geïsoleerde kabelschoenen, PVC

Inhoud verpakking: BX á 100 Stuks

/productimages/101275.jpg

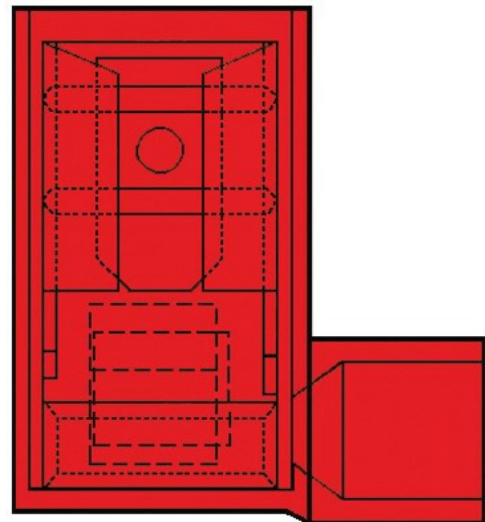

## TECHNISCHE GEGEVENS:

|                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Vorm                                             | Vlakstekerhuls          |
| Type                                             | Huls                    |
| Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> )                | 0,34 - 1,66             |
| Min. AWG-maat                                    | 22                      |
| Max. AWG-maat                                    | 16                      |
| Stekker-/plugafmetingen                          | Plat 6,3 x 0,8 mm       |
| Isolatie                                         | Volledig geïsoleerd     |
| Kleur isolatie                                   | Rood                    |
| Materiaal isolatie                               | Polyvinylchloride (PVC) |
| Materiaal                                        | Messing                 |
| Oppervlaktebescherming                           | Vertind                 |
| Max. stroom (I <sub>max</sub> ) (A)              | 10                      |
| Halogeenvrij                                     | Nee                     |
| Micro uitvoering                                 | Nee                     |
| Lengte (L) (mm) (mm)                             | 21,5                    |
| Breedte (W) (mm)                                 | 6,3                     |
| Diameter (D) (mm)                                | 4                       |
| Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg | Nee                     |
| Easy entry                                       | Ja                      |
| Extra Wijde Ingang                               | Nee                     |
| Bedrijfs Temperatuur (°C)                        | 75                      |
| Max. Spanning (V)                                | 300                     |
| Normen                                           | Volgens UL / CSA        |
| Levering op band                                 | Nee                     |
| Haaks                                            | Ja                      |