


Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

/productimages/210480.jpg

## F Krimp Ongeisol. Klauwkabelschoen

Inhoud verpakking: BX á 100 Stuks

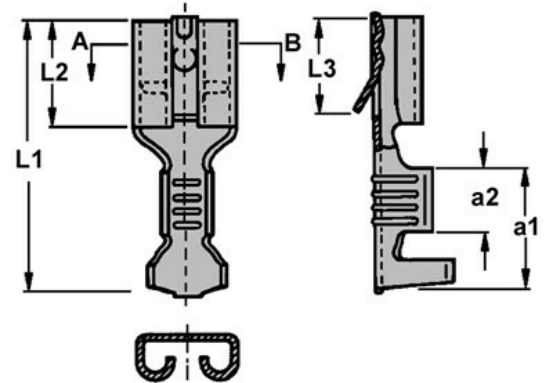

## TECHNISCHE GEGEVENS:

|                                                  |                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Vorm                                             | Vlakstekerhuls                                  |
| Type                                             | Huls                                            |
| Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> )                | 0,34 - 1,66                                     |
| Min. AWG-maat                                    | 22                                              |
| Max. AWG-maat                                    | 16                                              |
| Stekker-/plugafmetingen                          | Plat 2,8 x 0,8 mm                               |
| Isolatie                                         | Niet geïsoleerd                                 |
| Materiaal                                        | Messing                                         |
| Oppervlaktebescherming                           | Vertind                                         |
| Micro uitvoering                                 | Nee                                             |
| Lengte (L) (mm) (mm)                             | 14                                              |
| Tab Lengte (L2) (mm)                             | 6,3                                             |
| L3                                               | 5,5                                             |
| Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg | Nee                                             |
| Easy entry                                       | Nee                                             |
| Extra Wijde Ingang                               | Nee                                             |
| Bedrijfs Temperatuur (°C)                        | 120                                             |
| Max. Spanning (V)                                | 600                                             |
| Normen                                           | DIN 46247/1-2-3 // 46330/2 46343-2 // 46346-A-B |
| A1                                               | 5,5                                             |
| A2                                               | 2,5                                             |
| Figuur                                           | 2                                               |
| Krimpvorm                                        | F-krimp                                         |
| Levering op band                                 | Nee                                             |