

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®


## 860678 - LD-CV100-RGBW-LE

860190.jpg

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

**TECHNISCHE GEGEVENS:**

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Type Led driver                               | Constance spanning   Ledstrips |
| Protocol                                      | Lumiko Easy                    |
| Uitgang                                       | 24Vdc                          |
| Type                                          | Statisch                       |
| Uitgangsvermogen (W)                          | 1 - 100                        |
| Behuizing                                     | Kunststof behuizing            |
| Geschikt voor constante spanning              | Ja                             |
| Uitgangsspanning (V)                          | 24 - 24                        |
| Ingangsspanning (V)                           | 220 - 240                      |
| Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde) | Nee                            |
| Geschikt voor constante stroom                | Nee                            |
| Beschermingsgraad (IP)                        | IP20                           |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140          | II                             |
| Geschikt voor buitengebruik                   | Nee                            |
| Lengte (mm)                                   | 244                            |
| Breedte (mm)                                  | 64                             |
| Hoogte (mm)                                   | 32                             |
| Omgevingstemperatuur (°C)                     | -20 - +45                      |
| Behuizing kleur                               | Wit                            |
| Met bekabeling                                | Nee                            |
| Aantal kanalen                                | 4                              |
| Frequentie ingangsspanning (Hz)               | 50 - 60                        |
| Zelfstandig werkend                           | Ja                             |
| SELV                                          | Ja                             |
| Overbelastingsbeveiliging                     | Ja                             |
| Beveiliging voor temperatuur                  | Ja                             |
| Overtemperatuurbeveiliging                    | Ja                             |
| Beveiliging voor kortsluiting                 | Ja                             |
| Beveiliging voor overbelasting                | Ja                             |
| Kortsluitbeveiliging                          | Ja                             |
| Dimmen D4i                                    | Nee                            |
| Noodstroomvoorzieningssysteem                 | Geen                           |
| Dimbaar                                       | Ja                             |
| Bediening via Bluetooth                       | Ja                             |
| Dimbaar Dali-2                                | Nee                            |
| Met IFTTT ondersteuning                       | Nee                            |
| Compatible met Google Assistant               | Nee                            |
| Compatible met Amazon Alexa                   | Nee                            |
| Compatible met Casambi                        | Nee                            |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)      | Nee                            |
| Compatible met Apple HomeKit                  | Nee                            |
| Dimbaar RF                                    | Ja                             |

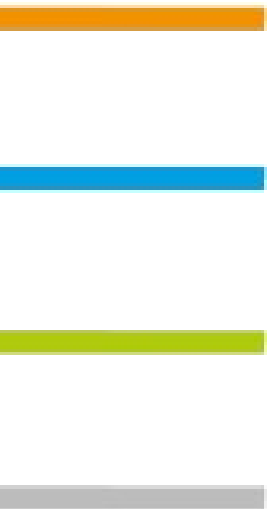

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Dimming fabrikantspecifiek     | Ja      |
| Dimbaar 1-10 V                 | Nee     |
| Dimbaar LineSwitch             | Nee     |
| Dimbaar fase aansnijding       | Nee     |
| Dimbaar DALI                   | Nee     |
| Dimming programmeerbaar        | Ja      |
| Dimbaar Sine Wave Reduction    | Nee     |
| Dimbereik (%)                  | 1 - 100 |
| Dimbaar DMX                    | Nee     |
| Dimbaar netspanningsmodulatie  | Nee     |
| Constance lichtstroom regeling | Nee     |
| Dimbaar Touch and Dim          | Nee     |
| Dimbaar DSI                    | Nee     |
| Dimbaar Zigbee                 | Nee     |
| Dimbaar fase afsnijding        | Nee     |
| Dimbaar 0-10 V                 | Nee     |
| Dimbaar met push-button        | Nee     |
| Incl. Plug and play connector  | Nee     |