

863854 - VERONA-COB-KIT3

Led spots, inbouw

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks


/productimages/863854.jpg



TECHNISCHE GEGEVENS:

Type armatuur	Spot
Onderdeel serie	Verona
Montagewijze	Inbouw
Dimbaar	Ja
Kleurtemperatuur (K)	3000 - 3000
Lichtkleur regelbaar	Nee
Dimbaar fase afsnijding	Ja
Lichtstroom (lm)	0 - 458
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	458
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	0 - 458
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	0 - 148
Nom. stroom (mA)	0 - 350
Nom. spanning (V)	8,8 - 8,8
Spanningstype	DC
Max. systeemvermogen (W)	3,1
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	C
Stralingshoek	21-40° - Mediumstralend
Stralingshoek (°)	40
Inbouwhoogte (mm)	29 - 29
Lengte (mm)	43,5
Breedte (mm)	43,5
Hoogte/diepte (mm)	29
Buitendiameter (mm)	80
Inbouwbreedte (mm)	55 - 55
Inbouwdiameter (mm)	55 - 55
Kleur behuizing	Aluminium
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP44
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	Accessoire
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Geschikt voor lampvermogen (W)	3,1 - 3,3
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED uitwisselbaar

Met lichtbron	Ja
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Vervanging van (Bij benadering)	1x 35W Halogeen
Type ledchip	COB LED
Lichtkleur	Wit
Materiaal behuizing	Aluminium
Reflector	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Optiek	Lens
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Materiaal afdekking	Glas transparant
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Ja
Dimbaar fase aansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Lichtverdeler	Focuslens
Lichtuittrede	Direct
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20 - +50
Vermogensfactor	0,9
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Stekker
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM1
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Stralingshoek regelbaar	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	447
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	531
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee

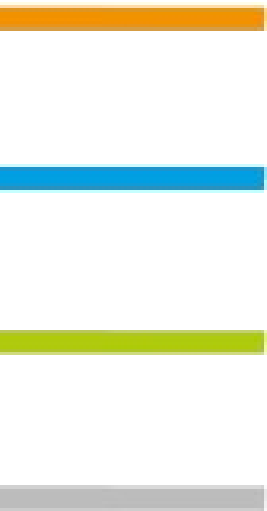

Met montagebeugel	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Dimbaar 0-10 V	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar RF	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Lichtkleur	3000K