

Lumiko Easy

VERBIND ZONDER GEDOE: KLIK-KLIK EN KLAAR IN EEN HANDOMDRAAI!

Ontdek het Lumiko Easy Protocol, de ultieme oplossing voor moeiteloze verbindingen. Met Lumiko Easy heb je geen gedoe meer met gateways of hubs. Met slechts een driver en een handige afstandsbediening ben je klaar om al je Lumiko Easy producten aan te sturen. Met slechts een paar klikken ben je klaar om te genieten van de naadloze ervaring van Lumiko Easy.



lumiko
easy

"Het kostte me geen enkele moeite om de producten te koppelen en ik kan ze nu probleemloos bedienen. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe simpel het is!"

KLIK-KLIK KLAAR.

lumiko

Onderdeel van klemko elektrotechniek

lumiko
easy

VERBIND ZONDER GEDOE MET LUMIKO EASY

Hoe dan ook. klemko®.

Lumiko Easy

1 Led drivers constante stroom (ledspots)

Protocol	Lumiko Easy	Lumiko Easy	Lumiko Easy
Artikelnummer	860660	860662	860664
Kleuren	Mono	Mono	Tunable white
Vermogen	10 W *	50 W *	50 W *
Stroom	350 - 450 - 600 - 700 mA	250 - 1000 mA	250 - 1000 mA
Stroom instelbaar	Dipswitches	Dipswitches (in stappen 50 mA)	Dipswitches (in stappen 50 mA)
Spanning primair	200 - 240 Vac	200 - 240 Vac	200 - 240 Vac
Spanning secundair	6 - 28 V	8 - 52 V	8 - 52 V
Afmetingen (LxBxH)	103,7 x 53 x 30 mm	210 x 50 x 32 mm	210 x 50 x 32 mm

* Maximale vermogen afhankelijk van gekozen mA.

2 Led drivers constante spanning (ledstrips)

Protocol	Lumiko Easy	Lumiko Easy	Lumiko Easy
Artikelnummer	860666	860668	860670
Kleuren	Mono	Mono	Mono
Vermogen	50 W	100 W	150 W
Spanning primair	220 - 240 Vac	220 - 240 Vac	220 - 240 Vac
Spanning secundair	24 V	24 V	24 V
Afmetingen (LxBxH)	210 x 50 x 32 mm	306 x 43 x 32 mm	365,6 x 43 x 30 mm

Protocol	Lumiko Easy	Lumiko Easy	Lumiko Easy
Artikelnummer	860672	860674	860676
Kleuren	Tunable White	Tunable White	Tunable White
Vermogen	50 W	100 W	150 W
Spanning primair	220 - 240 Vac	220 - 240 Vac	220 - 240 Vac
Spanning secundair	24 V	24 V	24 V
Afmetingen (LxBxH)	210 x 50 x 32 mm	306,6 x 43 x 30 mm	325,6 x 43 x 30 mm

Protocol	Lumiko Easy	Lumiko Easy	Lumiko Easy
Artikelnummer	860678	860680	860682
Kleuren	RGB(W)	RGB(W)	RGB(W)
Vermogen	100 W	150 W	200 W
Spanning primair	220 - 240 Vac	220 - 240 Vac	100 - 277 Vac
Spanning secundair	24 V	24 V	24 V
Afmetingen (LxBxH)	244 x 64 x 32 mm	325,6 x 43 x 30 mm	330 x 79 x 39 mm

3 Inbouwmodule dim

Protocol	Lumiko Easy
Artikelnummer	890200
Vermogen	1 - 200 W Led
Spanning primair	100 - 240 Vac
Afmetingen (LxBxH)	45,5 x 45 x 20,3 mm
Bediening	Puls/draadloos

4 Inbouwmodule schakel

Protocol	Lumiko Easy
Artikelnummer	860718
Vermogen	1 - 200 W Led
Spanning primair	100 - 240 Vac
Afmetingen (LxBxH)	45,5 x 45 x 20,3 mm
Bediening	Puls/draadloos

5 Interface naar DALI / 1-10V

Protocol	Lumiko Easy
Artikelnummer	860684
Spanning primair	110 - 240 Vac
Afmetingen (LxBxH)	95 x 37 x 20 mm

890010 DIN-rail houder (tbv inbouwmodules)
Voor installatie van een inbouwmodule aan een 35mm DIN-rail.

Voor het koppelen van DALI/ 1-10V armaturen aan Lumiko Easy

6 Wandzenders

Protocol	Lumiko Easy	Lumiko Easy	Lumiko Easy	Lumiko Easy
Artikelnummer	860696	860698	860700	860702
Kleuren	Mono	Mono	Mono	Mono
Aantal groepen	1	1	2	2
Voeding	Kinetisch **	Kinetisch **	Kinetisch **	Kinetisch **
Aantal aan te sturen ontvangers	8	8	8	8
Afmetingen (LxBxH)	80,5 x 80,5 x 14,7 mm	80,5 x 80,5 x 14,7 mm	80,5 x 80,5 x 14,7 mm	80,5 x 80,5 x 14,7 mm
Binnenmaat	55 x 55 mm	55 x 55 mm	55 x 55 mm	55 x 55 mm

Protocol	Lumiko Easy	Lumiko Easy	Lumiko Easy	Lumiko Easy
Artikelnummer	860704	860706	860708	860710
Kleuren	Tunable White	Tunable White	RGB/TW	RGB/TW
Aantal groepen	1	1	1	1
Voeding	Kinetisch **	Kinetisch **	Kinetisch **	Kinetisch **
Aantal aan te sturen ontvangers	8	8	8	8
Afmetingen (LxBxH)	80,5 x 80,5 x 14,7 mm	80,5 x 80,5 x 14,7 mm	80,5 x 80,5 x 14,7 mm	80,5 x 80,5 x 14,7 mm
Binnenmaat	55 x 55 mm	55 x 55 mm	55 x 55 mm	55 x 55 mm

** Geen aansluiting of batterij benodigd.

7 Afstandsbedieningen

Protocol	Lumiko Easy	Lumiko Easy	Lumiko Easy
Artikelnummer	860712	860714	860716
Kleuren	Mono	Tunable White	RGB(W)
Aantal groepen / scenes	4 / 2	4 / 3	4 / 3
Voeding	CR 2032 batterij	3 x AAA	3 x AAA
Aantal aan te sturen ontvangers	8	8	8
Afmetingen (LxBxH)	150 x 38,6 x 12 mm	120 x 55 x 17 mm	120 x 55 x 17 mm


8 Signaalversterker

Protocol	Lumiko Easy
Artikelnummer	860686
Spanning primair	USB (5Vdc)
Afmetingen (LxBxH)	60 x 15 x 5 mm



Aantal ledspots per driver

Protocol	Lumiko Easy	Lumiko Easy	Lumiko Easy
Artikelnummer	860660	860662	860664
Lumiko compact XPG 700 mA, 2,1 W, 3,0 V	2 - 4 stuks	3 - 15 stuks	-
Lumiko compact COB 350 mA, 3,1 W, 8,8 V	1 - 3 stuks	1 - 5 stuks	-
Lumiko compact COB dim to warm 500 mA, 3 W, 5,6 V	-	2 - 8 stuks	-
Bolero / Bonvino / Bonnita 700 mA, 6,6 W, 9,4 V	1 stuk	1 - 5 stuks	-
Bonvino dim to warm 350 mA, 6,6 W, 19 V	1 stuk	1 - 2 stuks	-
Boreano / Borealis 350 mA, 12 W, 35,3 V	-	1 stuk	-
Juno Tunable White 350mA, 11W, 31V	-	-	1 stuk

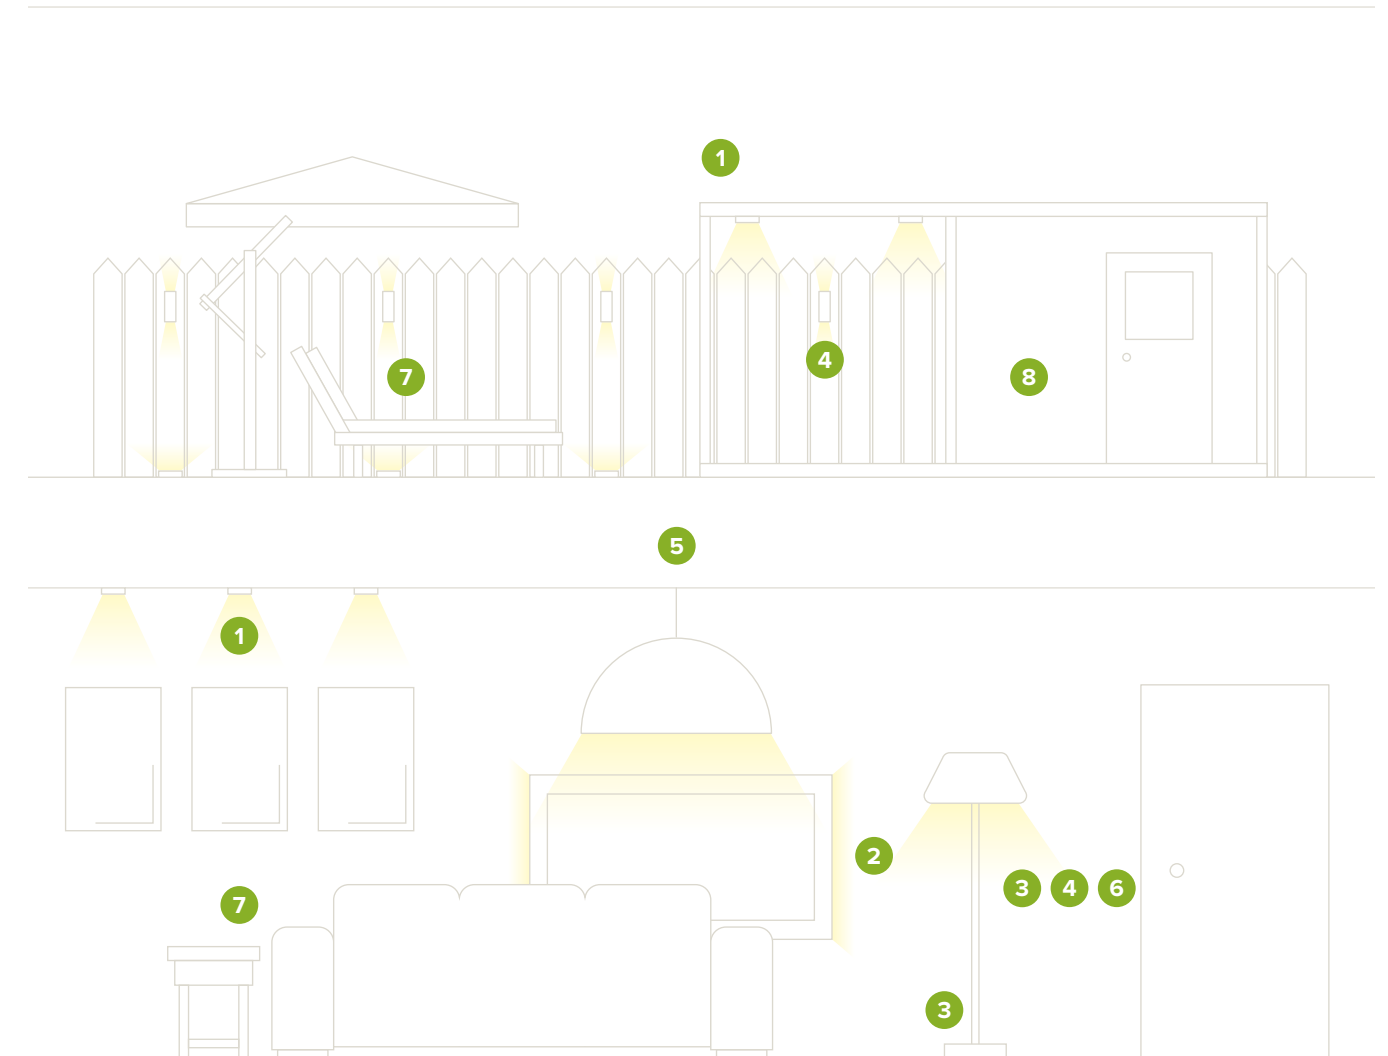

- 1** Led drivers constante stroom (ledspots)
- 2** Led drivers constante spanning (ledstrips)
- 3** Inbouwmodule dim
- 4** Inbouwmodule schakel
- 5** Interface naar DALI / 1-10V
- 6** Wandzenders
- 7** Afstandsbedieningen
- 8** Signaalversterker