



**CANALIT**

Onderdeel van klemko® elektrotechniek



**AIRCOKANALEN  
& TOEBEHOREN**



# CANALIT AIRCONDITIONING

Canalit heeft een breed assortiment aan aircokanalen en bijpassende hulpstukken voor een strakke afwerking van koelleidingen, condenswaterafvoeren en voedingskabels van de totale klimaat installatie.



## Witte aircokanalen

Voor het afwerken van uw systeem zijn er witte (RAL 9010) aircokanalen en hulpstukken verkrijgbaar.

## Antraciet grijs aircokanalen

Antraciet grijs (RAL 7016) is een kleur die veel wordt toegepast voor kunststof kozijnen en gevelbeplating en is door zijn matte kleurstelling uitstekend geschikt voor diverse kleuren donkere buitengevels. Daarnaast is deze kleur minder gevoelig voor UV verkleuring in vergelijking met zwarte buitengoten.




## Per stuk of in omdozen verpakt

Het assortiment bevat aircokanalen in verschillende maten en deze zijn beschikbaar per stuk of in omdozen.

## Canalit beschermfolie

Door de kanalen met stevige Canalit beschermfolie te verpakken, blijven onze producten tot montage schoon en onbeschadigd. Normaal gesproken raakt zo'n 30% van dit soort materialen beschadigd waardoor het onbruikbaar is en weggegooid moet worden. Dit levert niet alleen de groothandel en de installateur een flinke besparing op, ook het milieu heeft er baat bij.



De leidingkanalen en hulpstukken voor airconditioning voldoen aan de RoHS richtlijn (EU directive 2002/95/EF) en de REACH (EC1907/2006) richtlijn.

# INHOUDSOPGAVE

<b>Aircokanalen wit (RAL9010)</b>	<b>4</b>	<b>Airco trillingsdempers</b>	<b>18</b>
Hulpstukken wit (RAL9010)	6	Trillingsdempers - Trillingsdemper veervoet	18
<b>Aircokanalen antraciet/grijs (RAL7016)</b>	<b>8</b>	Trillingsdempers Premium	19
Hulpstukken antraciet/grijs (RAL7016)	10		
<b>Airco slangen &amp; bevestigingsmaterialen</b>	<b>12</b>	<b>Airco montage toebehoren</b>	<b>20</b>
Condensafvoerslang	12	Montagerail stut - Voetje voor montagerail	20
Duimnagel	12	Schuifmoer	20
Tweezijdig kleefband	12	Zeskantmoer	21
		Draadstang	22
		Draadbusmoer rond - Draadbusmoer hexagonaal	22
<b>Airco wandsteunen</b>	<b>13</b>		
Wandbeugels met schuifrail - Wandbeugelsets	13	<b>Installatie van aircokanalen</b>	<b>24</b>
Condensbak	13		
<b>Airco daksteunen</b>	<b>14</b>		
Schuindak montageset 150 kg	14		
Beschermkooi	14		
<b>Opstel materiaal</b>	<b>15</b>		
Rubberenplaat	15		
Antivibratie rubbermat	15		
Sokkel losse voet	15		
<b>Airco opstelbalken en ophoogblokken</b>	<b>16</b>		
Kunststof en rubberen opstelbalken	16		
Ophoogblokken	17		
Sokkelset	17		

# AIRCOKANALEN - WIT



## Aircokanalen



Art nr	Type	Afmeting	Kleur	Lengte
<b>Folieverpakking</b>				
940250	AC 65/50 W	65 x 50 mm	Wit (RAL9010)	2 meter
940255	AC 78/38 W	78 x 38 mm	Wit (RAL9010)	2 meter
940260	AC 80/60 W	80 x 60 mm	Wit (RAL9010)	2 meter
940265	AC 90/65 W	90 x 65 mm	Wit (RAL9010)	2 meter
940275	AC 125/75 W	125 x 75 mm	Wit (RAL9010)	2 meter
940280	AC 140/90 W	140 x 90 mm	Wit (RAL9001)	2 meter
<b>Doosverpakking (zonder folie)</b>				
940150	AC 65/50 W - D	65 x 50 mm	Wit (RAL9010)	12 x 2 meter
940155	AC 78/38 W - D	78 x 38 mm	Wit (RAL9010)	12 x 2 meter
940160	AC 80/60 W - D	80 x 60 mm	Wit (RAL9010)	8 x 2 meter
940165	AC 90/65 W - D	90 x 65 mm	Wit (RAL9010)	8 x 2 meter
940175	AC 125/75 W - D	125 x 75 mm	Wit (RAL9010)	4 x 2 meter
940180	AC 140/90 W - D	140 x 90 mm	Wit (RAL9001)	4 x 2 meter

- ✓ Ruim assortiment
- ✓ Uniek flexibel aansluitprofiel passend op elke binnenunit
- ✓ Montage: klikmontage
- ✓ Materiaal: PVC, UV gestabiliseerd
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C
- ✓ Kleur: Wit (RAL 9010) / Wit (RAL 9001)
- ✓ Verpakking: folie- of doosverpakking

**INSTALLATIE VAN AIRCOKANALEN**  
**ZIE PAGINA 24**

# HULPSTUKKEN - WIT

## Klikbeugel



Afmetingen	Geel
65 x 50 mm	941150
78 x 38 mm	941155
80 x 60 mm	941160
90 x 65 mm	941165
125 x 75 mm	941175
140 x 90 mm	941180

## Ronde buitenbocht



Afmetingen	Wit
65 x 50 mm	941550
78 x 38 mm	941555
80 x 60 mm	941560
90 x 65 mm	941565
125 x 75 mm	941575
140 x 90 mm	941580

## T-stuk



Afmetingen	Wit
65 x 50 mm	942050
80 x 60 mm	942060
90 x 65 mm	942065
125 x 75 mm	942075
140 x 90 mm	942080

## Aansluitstuk met flexibele rand



Afmetingen	Wit
65 x 50 mm	942350
78 x 38 mm	942355
80 x 60 mm	942360
90 x 65 mm	942365

## Koppelstuk



Afmetingen	Wit
65 x 50 mm	941250
78 x 38 mm	941255
80 x 60 mm	941260
90 x 65 mm	941265
125 x 75 mm	941275
140 x 90 mm	941280

## Eindkap



Afmetingen	Wit
65 x 50 mm	941650
78 x 38 mm	941655
80 x 60 mm	941660
90 x 65 mm	941665
125 x 75 mm	941675
140 x 90 mm	941680

## Verloopstuk



Afmetingen	Wit
90 x 65 mm	942165
> 65 x 50 mm	
125 x 75 mm	942170
> 80 x 60 mm	

## Beweegbare platte bocht



Afmetingen	Wit
65 x 50 mm	942450
80 x 60 mm	942460
90 x 65 mm	942465
125 x 75 mm	942470

Hoekverstelling: 60° - 120°

## Plafond/wandendstuk



Afmetingen	Wit
65 x 50 mm	941350
78 x 38 mm	941355
80 x 60 mm	941360
90 x 65 mm	941365
125 x 75 mm	941375
140 x 90 mm	941380

## Plattebocht



Afmetingen	Wit
65 x 50 mm	941750
78 x 38 mm	941755
80 x 60 mm	941760
90 x 65 mm	941765
125 x 75 mm	941775
140 x 90 mm	941780

## Flexibel leidingstuk



Afmetingen	Wit
65 x 50 mm	942250
78 x 38 mm	942255
90 x 65 mm	942265
125 x 75 mm	942275

## Aansluitprofiel



Afmetingen	Wit
2,5 meter	942500

## Binnenbocht



Afmetingen	Wit
65 x 50 mm	941450
78 x 38 mm	941455
80 x 60 mm	941460
90 x 65 mm	941465
125 x 75 mm	941475
140 x 90 mm	941480

## Muurafdekkap



Afmetingen	Wit
65 x 50 mm	941850
78 x 38 mm	941855
80 x 60 mm	941860
90 x 65 mm	941865
125 x 75 mm	941875
140 x 90 mm	941880

# AIRCOKANALEN - ANTRACIET/GRIJS



## Aircokanalen



Art nr	Type	Afmeting	Kleur	Lengte
<b>Folieverpakking</b>				
940252	AC 65/50 G	65 x 50 mm	Grijs	2 meter
940266	AC 90/65 G	90 x 65 mm	Grijs	2 meter
940277	AC 125/75 G	125 x 75 mm	Grijs	2 meter
<b>Doosverpakking (zonder folie)</b>				
940152	AC 65/50 G - D	65 x 50 mm	Grijs	12 x 2 meter
940166	AC 90/65 G - D	90 x 65 mm	Grijs	8 x 2 meter
940177	AC 125/75 G - D	125 x 75 mm	Grijs	4 x 2 meter

- ✓ Ruim assortiment
- ✓ Uniek flexibel aansluitprofiel passend op elke binnenunit
- ✓ Montage: klikmontage
- ✓ Materiaal: PVC, UV gestabiliseerd
- ✓ Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C
- ✓ Kleur: Grijs (RAL 7016)
- ✓ Deksel beschermd met afdekfolie
- ✓ Verpakking: folie- of doosverpakking

**INSTALLATIE VAN AIRCOKANALEN**  
**ZIE PAGINA 24**

# HULPSTUKKEN - ANTRACIET/GRIJS

## Koppelstuk



Afmetingen	Grijs
65 x 50 mm	941252
90 x 65 mm	941266
125 x 75 mm	941279

## Muurafdekkap



Afmetingen	Grijs
65 x 50 mm	941852
90 x 65 mm	941866
125 x 75 mm	941879

## Ronde buitenbocht



Afmetingen	Grijs
65 x 50 mm	941552
90 x 65 mm	941566
125 x 75 mm	941579

## Aansluitstuk met flexibele rand



Afmetingen	Grijs
65 x 50 mm	942352
90 x 65 mm	942366

## Plafond/wandeindstuk



Afmetingen	Grijs
65 x 50 mm	941352
90 x 65 mm	941366
125 x 75 mm	941379

## T-stuk



Afmetingen	Grijs
65 x 50 mm	942052
90 x 65 mm	942066
125 x 75 mm	942079

## Eindkap



Afmetingen	Grijs
65 x 50 mm	941652
90 x 65 mm	941666
125 x 75 mm	941679

## Beweegbare platte bocht



Afmetingen	Grijs
65 x 50 mm	942452
90 x 65 mm	942466
125 x 75 mm	942472

Hoekverstelling: 60° - 120°

## Binnenbocht



Afmetingen	Grijs
65 x 50 mm	941452
90 x 65 mm	941466
125 x 75 mm	941479

## Flexibel leidingstuk



Afmetingen	Grijs
65 x 50 mm	942252
90 x 65 mm	942266
125 x 75 mm	942279

## Plattebocht



Afmetingen	Grijs
65 x 50 mm	941752
90 x 65 mm	941766
125 x 75 mm	941779

## Verloopstuk



Afmetingen	Grijs
90 x 65 mm	942166
> 65 x 50 mm	

## Klikbeugel



Afmetingen	Geel
65 x 50 mm	941150
90 x 65 mm	941165
125 x 75 mm	941175

## AIRCO SLANG & BEVESTIGINGSMATERIALEN

### Condensafvoerslang

- Gegolfde slang geproduceerd in mono-extrusie om condenswater af te voeren.
- Uitstekende flexibiliteit.
- Bedrijfstemperatuur: -30°C tot + 75°C.
- Verpakt in een doos die is voorzien van een opening om de slang af te rollen.



Art nr	Type	Kleur	Diameter	Rollengte	VPE
943340	TUBE 16-18	Wit	16-18 mm	50 mtr	Per rol in doos
943341	TUBE 17-20	Wit	17-20 mm	50 mtr	Per rol in doos

### Duimnagel

- Voor de bevestiging van kabeldozen en leidingkokers.
- Trekweerstand tot 40 kg in harde steensoorten en beton.
- Materiaal: polyethyleen (PE).
- Temperatuurbereik: -40°C tot +90°C, montage tot -20°C.



Art nr	Type	Kleur	Lengte	Boorgat	VPE
462001	DN G	Grijs	35 mm	6 mm	Per 100 stuks
991201	DN W	Wit	35 mm	6 mm	Per 100 stuks

### Tweezijdig kleefband

- Voor de montage van leidingkokers, kabelkanalen en bedradingskokers.
- Bestand tegen enorme schuifbelasting en vochtbestendig.
- Geschikt voor oneffen oppervlakken.
- Montage: plakken op stof- en vetvrije ondergrond.
- Materiaal: polyethyleen (PE) schuim met acrylaatlijm.
- Temperatuurbereik: -20°C tot +70°C, montage tot -20°C.
- Verpakking: per rol in folie.




Art nr	Type	Omschrijving	VPE
999119	TK 19/5	Canalit tweezijdig kleefband 19mm/5m	Per stuk (5 meter)
999219	TK 19/25	Canalit tweezijdig kleefband 19mm/25m	Per stuk (25 meter)
999325	TK 25/25	Canalit tweezijdig kleefband 25mm/25m	Per stuk (25 meter)

## AIRCO WANDSTEUNEN

### Wandbeugels met schuifrail

- Universele verstelbare beugels gemaakt van elektrolytisch verzinkt plaatstaal.
- De innovatieve verstelbare nylon schroefsteun zorgt voor perfecte horizontale afstelling aan de gevel.

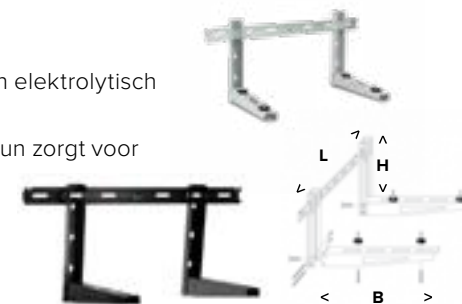

Art nr	Type	Kleur	Afmeting (lxbxh)	Belasting	VPE
943300	WB 800X420 W	Grijswit (RAL9002)	B420xL800xH400 mm	Max. 140 kg	Per set
943301	WB 800X450 W	Grijswit (RAL9002)	B450xL800xH400 mm	Max. 160 kg	Per set
943303	WB 800X420 G	Antraciet grijs (RAL7016)	B420xL800xH400 mm	Max. 140 kg	Per set
943312	WB 800X450 G	Antraciet grijs (RAL7016)	B450xL800xH400 mm	Max. 160 kg	Per set

### Wandbeugelset

- Universele verstelbare beugels gemaakt van elektrolytisch verzinkt plaatstaal.
- Compleet met bevestigingsschroeven, pluggen, trillingsdempende rubberen kussentjes.
- Hoge absorptie van de geproduceerde trillingen.



Art nr	Type	Kleur	Afmeting (lxb)	Belasting	VPE
943310	WB SET W 160KG	Grijswit (RAL9002)	B450 x H400 mm	Max. 160 kg	Per set

### Condensbak

- Universele condensaat-opvangbak, gemaakt van elektrolytisch verzinkt plaatstaal.
- Compleet met bevestiging en afvoer.



Art nr	Type	Kleur	Afmeting (lxb)	VPE
943330	CB 850x390	Grijswit (RAL9002)	L850xB390 mm	Per stuk

# AIRCO DAKSTEUNEN

## Schuindak montageset 150KG

- Verstelbare dakbeugel, verzinkt en gecoated met een polyesterpoeder (RAL 9002).
- Ideaal voor het ondersteunen van de zware buitenunits op lastige dakhellingen.
- Verstelbaar van 15° tot 30° in functie van de dakhelling.
- Geleverd inclusief schroeven, rubberen trillingsdempers en montagehandleiding maar exclusief dakhaken.




**Helling 15° 80 kg**  
**Helling 20° 100 kg**  
**Helling 25° 120 kg**  
**Helling 30° 150 kg**




Art nr	Type	Afmeting (bxl)	Belastbaar	VPE
943311	DB1000X380-150KG	B448xL850 mm	Zie tabel	Per set

## Beschermkooi

- Beschermende metalen kooi voor buitenunits tegen vandalisme, onopzettelijke schade en weersinvloeden.
- Compleet met bevestigingsschroeven, pluggen, trillingsdempende rubberen kussentjes.
- Hoge absorptie van de geproduceerde trillingen.
- Eenvoudig en snel toegankelijk voor onderhoud.
- Verkrijgbaar in diverse formaten (op aanvraag).



Wandmontage



VRF montage



Art nr	Type	Kleur	Afmeting (bxhxl)	Gewicht	VPE
943320	BK 1450x1150x650	Wit	B650 x H1450 x L1150 mm	20 kg	Per stuk
943321	BK-VRF1000x2000	Wit	B1000 x H2000 x L1200 mm	23 kg	Per stuk

# OPSTELMATERIAAL

## Rubberenplaat

- Eenvoudige en snelle installatie.
- In hoogte verstelbaar: van 330 tot 510 mm.
- Temperatuurbereik: -30°C / +80°C.
- Materiaal: Gerecycled rubber (voet) en Gegalvaniseerd staal (buis).



Art nr	Type	Afmeting (lxbxh)	Totale draaglast	VPE
943220	AV-RP-330-60MM	330 x 330 x 60 mm	80 kg	per stuk

## Antivibratie rubbermat

- Vervaardigd in NR (natuurrubber) hardheid 45 ° Sh A ±5.
- Gegoten wafelontwerp zorgt voor een efficiënte doorbuiging zonder verlies van stabiliteit.
- Ontworpen om gemakkelijk bijgesneden te worden om onder apparatuur te passen.
- Temperatuurbereik: -20°C / +70°C.



943223



943226



Isolatiwapening in kritieke gebieden



Vloer leidingen

Art nr	Type	Afmeting (lxbxh)	Min - Max   draaglast	VPE
943223	AV-RM-105	105 x 105 x 19 mm	300 - 1300 kg	per 4 stuks
943226	AV-RM-457	457 x 475 x 19 mm	2800 - 12000 kg	per 5 stuks

## Sokkel losse voet

- Voor metalen constructies (H-frames) op daken of in industriële ruimtes te ondersteunen.
- Materiaal: High Density Polyethylene (HDPE)
- Set bestaat uit: 2x vierkante voet, H-buisframe en M10 montageset.
- Temperatuurbereik: -30°C / +110°C.



Art nr	Type	Materiaal	Afmeting (lxbxh)	Totale draaglast	VPE
943230	SOKKEL SET	HDPE	305 x 305 x 120 mm	tot 350 kg	Per 2 stuks

- **Sokkelset:** zie pagina 17.



# AIRCO OPSTELBALKEN

## Kunststof opstelbalken

- Voor snelle en veilige verankering van airco-units.
- Schokbestendig, zelfdovend en gestabiliseerd tegen UV-straling.
- Gemaakt van hard PVC.
- Complete set: geleverd met schroeven, bouten en plakstrips.




Verpakt per 2 stuks

Complete set

Art nr	Type	Kleur	Afmeting (lxbxh)	Totale draaglast	VPE
943202	OBK 1000X80X80W	Crème (RAL1013)	1000x90x80 mm	280 kg   p.s. 140 kg	2 stuks
943203	OBK 1000X100X100W	Crème (RAL1013)	1000x100x100 mm	320 kg   p.s. 160 kg	2 stuks
943204	OBK 1000X80X80Z	Zwart (RAL9005)	1000x90x80 mm	280 kg   p.s. 140 kg	2 stuks
943201	OBK 1000X100X100Z	Zwart (RAL9005)	1000x100x100 mm	320 kg   p.s. 160 kg	2 stuks
943200	OBK SET 450X100Z	Zwart (RAL9005)	450x100x100 mm	320 kg   p.s. 160 kg	2 stuks

## Rubberen opstelbalken

- Stevige montage met gegoten aluminium rails op elke sokkel.
- Vier voorgevormde gaten die de mechanische bevestiging aan de onderconstructie vergemakkelijken.
- Voorzien van ingebouwde waterpassen.
- Gemaakt van gerecycled rubber met een zacht compound die een hoge trilling absorptie heeft.
- Temperatuurbereik: -40°C / +80°C

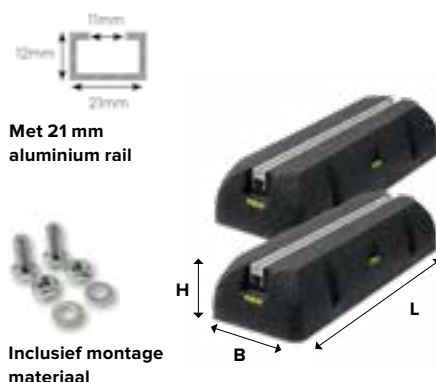

Art nr	Type	Afmeting (lxbxh)	Kg per voet	Totale draaglast	VPE
943233	RS-OBK-250-160KG	250 x 160 x 90 mm	tot 160 kg	tot 640 kg	Per 4 stuks
943236	RS-OBK-450-260KG	450 x 160 x 90 mm	tot 260 kg	tot 520 kg	Per 2 stuks
943239	RS-OBK-600-470KG	600 x 160 x 90 mm	tot 470 kg	tot 940 kg	Per 2 stuks
943242	RS-OBK-1000-630KG	1000 x 160 x 90 mm	tot 630 kg	tot 1260 kg	Per 2 stuks

# OPHOOGBLOKKEN

## Rubberen ophoogblokken

- Voor het gemakkelijk ophogen van onze rubberen opstelbalken.
- Geen last van opspattend water of sneeuw.
- Temperatuurbereik: -40°C / +80°C
- 100% recyclebaar doordat er geen chemicaliën zijn toegevoegd.



Art nr	Type	Max. belasting	Afmeting (lxbxh)	VPE
943234	RS-OHB-250	160 kg	250 x 160 x 110 mm	Per 4 stuks
943237	RS-OHB-450	260 kg	450 x 160 x 110 mm	Per 2 stuks
943240	RS-OHB-600	470 kg	600 x 160 x 110 mm	Per 2 stuks
943243	RS-OHB-1000	630 kg	1000 x 160 x 110 mm	Per 2 stuks

## Sokkelset

- Airconditioning en klimaatinstallatie veilig en stevig plaatsen op platte daken.
- Trillingen tot een minimum beperkt.
- Robuuste en duurzame materialen - Gegalvaniseerde profielen, steunvoeten en bevestigingsschroeven zorgen voor een solide basis.



Art nr	Type	Afmeting (bxhxd)	Totale draaglast	VPE
943260	SKS-1000-460KG	1000 x 1200 x 500 mm	tot 460 kg	Per set
943265	SKS-1000-700KG	1000 x 1150 x 450 mm	tot 700 kg	Per set
943270	SKS-2000-700KG	2000 x 1200 x 500 mm	tot 700 kg	Per set
943275	SKS-3000-950KG	3000 x 1200 x 500 mm	tot 950 kg	Per set

# AIRCO TRILLINGSDEMPERS

## Trillingsdempers veervoet

- Deze trillingsdempers veervoet bestaat uit metalen veerisolatoren (laagfrequent absorberend onderdeel) ideaal voor het isoleren van alle soorten machines met lage frequentie (onder de 1200 tpm).
- Kleurgecodeerde veren helpen om gemakkelijk verschillende laadvermogens te onderscheiden.



Luchtbehandelingskast



Ventilatiekasten




Axiale ventilatoren

Art nr	Type	Kleur	Hoogte	Belasting per stuk	VPE
943400	TD-V 15KG M8	Oranje	74 mm	8 tot 15 kg	Per 2 stuks
943401	TD-V 25KG M8	Paars	74 mm	14 tot 25 kg	Per 2 stuks
943402	TD-V 50KG M8	Groen	74 mm	16 tot 50 kg	Per 2 stuks
943403	TD-V 75KG M8	Blauw	74 mm	39 tot 75 kg	Per 2 stuks
943404	TD-V 100KG M8	Rood	74 mm	46 tot 100 kg	Per 2 stuks
943405	TD-V 125KG M10	Roze	74 mm	66 tot 125 kg	Per 2 stuks

## Airco trillingsdemperset

- Speciaal voor steunen AC split units.
- De trillingsdempers beschermen de omgeving tegen de overdracht van trillingen, stoten en constructiegeluiden.
- De rubber-metaal trillingsdempers geven elastische ondersteuning van airconditioning units en kleine machines.
- Te monteren op een wandbeugel.
- Een set bestaat uit 4 trillingsdempers compleet met moeren en ringen.

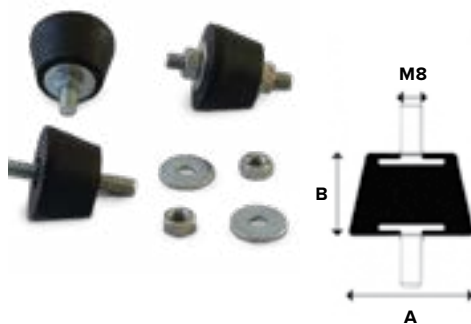

Art nr	Type	Kleur	A	B	Belasting per stuk	VPE
943406	TD 90KG 4ST	Zwart	44 mm	26 mm	19 tot 90 kg	Per 4 stuks

## Trillingsdempers Premium

- Stalen veer in een gesloten aluminium behuizing, bestaande uit twee delen die gescheiden zijn door een rubberen O-ring.
- In hoogte verstelbaar voor optimale stabilisatie en uitlijning van de installatie.
- De optimale demping wordt bereikt bij een inverting tussen de 15 en 22 mm.




Art nr	Type	Stijfheid (N/mm) per stuk	Max belastbaarheid (N) per stuk	Belasting per stuk	VPE
<b>Premium Small (Ø54 x H59 mm)</b>					
943410	TDP-S4,3KG-M8	1.75	44	2,5 tot 4,3 kg	Per 2 stuks
943412	TDP-S8,5KG-M8	3.5	89	4,2 tot 8,5 kg	Per 2 stuks
943414	TDP-S12,5KG-M8	5.1	113	8 tot 12,5 kg	Per 2 stuks
943416	TDP-S17,5KG-M8	7	178	12 tot 17,5 kg	Per 2 stuks
943418	TDP-S22KG-M8	9	227	15 tot 22 kg	Per 2 stuks
943420	TDP-S27,5KG-M8	11.6	294	20 tot 27,5 kg	Per 2 stuks
943422	TDP-S32,5KG-M8	13.5	343	25 tot 32,5 kg	Per 2 stuks
<b>Premium Medium (Ø73 x H77 mm)</b>					
943430	TDP-M15KG-M10	6.1	156	10 tot 15 kg	Per 2 stuks
943432	TDP-M26KG-M10	10.8	274	14 tot 26 kg	Per 2 stuks
943434	TDP-M45KG-M10	18.3	464	25 tot 45 kg	Per 2 stuks
943436	TDP-M60KG-M10	26	658	40 tot 60 kg	Per 2 stuks
943438	TDP-M85KG-M10	35	889	55 tot 85 kg	Per 2 stuks
943440	TDP-M100KG-M10	43.8	1112	80 tot 100 kg	Per 2 stuks
943442	TDP-M125KG-M10	52.5	1333	95 tot 125 kg	Per 2 stuks
943444	TDP-M155KG-M10	63.8	1620	120 tot 155 kg	Per 2 stuks
<b>Premium Large (Ø100 x H87 mm)</b>					
943450	TDP-L105KG-M10	43.8	1112	80 tot 105 kg	Per 2 stuks
943452	TDP-L125KG-M10	52.6	1334	100 tot 125 kg	Per 2 stuks
943454	TDP-L145KG-M10	61.3	1557	120 tot 145 kg	Per 2 stuks
943456	TDP-L165KG-M10	70.1	1780	140 tot 165 kg	Per 2 stuks
943458	TDP-L190KG-M10	79.6	2021	160 tot 190 kg	Per 2 stuks
943460	TDP-L235KG-M10	96.3	2447	180 tot 235 kg	Per 2 stuks
943462	TDP-L280KG-M10	114.6	2911	230 tot 280 kg	Per 2 stuks
943464	TDP-L320KG-M10	131.4	3336	270 tot 320 kg	Per 2 stuks
943466	TDP-L380KG-M10	157.4	3994	300 tot 380 kg	Per 2 stuks

# AIRCO MONTAGE TOEBEHOREN

## Montagerail stut 50 cm 41x41


- Steun- en ophangprofielen.
- Voor snelle en veilige verankering van buizen, kanalen, etc.
- Mogelijk om meerdere ankers van kragen te voorzien.
- Materiaal: Gegalvaniseerd staal.
- Verpakking: per lengte van 50 cm.



Sectie



Zijaanzicht



Bovenaanzicht

Art nr	Type	Materiaal	Afmeting (bxhxd)	VPE
943115	MR 41X41 500	Gegalvaniseerd staal	41x41x2,5 mm	Per stuk

## Voetje voor montagerail stut


- Verstelbare voet voor 41x41 mm profielen.
- Het profiel is hiermee ook onder een hoek te monteren.
- Wordt compleet geleverd met bevestigingsschroeven.
- Materiaal: Gegalvaniseerd staal.



Art nr	Type	Materiaal	Afmeting (bxhxd)	VPE
943116	FX-HS	Gegalvaniseerd staal	41x41 mm	Per stuk

## Schuifmoer M8 x 40 mm

- Schuifmoer voor het vastzetten van de 41x41 mm profielen.
- Voor snelle en veilige verankering van buizen, kanalen, etc.
- Materiaal: gegalvaniseerd staal.

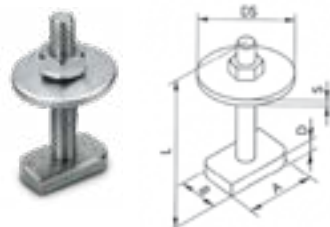

Art nr	Type	L	A	B	D	DS	S	VPE
943112	FX M8 40MM	40 mm	35 mm	20 mm	6 mm	40 mm	3 mm	Per stuk

## Schuifmoer


- De schuifmoeren worden gebruikt in de montagerails 41x41 mm.



Art nr	Type	Materiaal	Diameter	Lengte	Breedte	Hoogte	VPE
943110	S-MO M8	Gegalvaniseerd staal	M8	30 mm	18 mm	6 mm	Per 100 stuks
943111	S-MO M10	Gegalvaniseerd staal	M10	30 mm	18 mm	8 mm	Per 100 stuks

## Zeskantmoer

- De zeskantmoeren worden gebruikt in de montagerails 41x41mm.

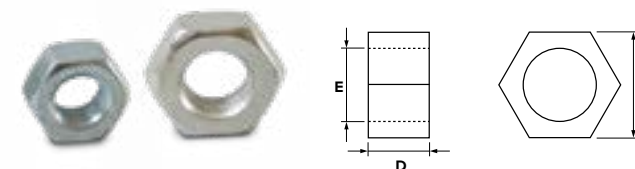

Art nr	Type	Materiaal	E	D	B	VPE
943130	ZM M8	Gegalvaniseerd staal	M8	6,5	13	Per 200 stuks
943131	ZM M10	Gegalvaniseerd staal	M10	8	17	Per 200 stuks



Opstelbalken



Wandbeugels

### Draadstang

- De draadstangen worden veel gebruikt om diverse klimaat en ventilatie installaties zoals leidingen en overige toebehoren op verschillende afstanden van een muur of een plafond, veilig op te hangen of te kunnen borgen wanneer deze een andere installatie qua montage kruist.



Art nr	Type	Materiaal	Diameter	Lengte	VPE
943100	DS M8	Gegalvaniseerd staal	M8	1 mtr	Per 4 stuks
943101	DS M10	Gegalvaniseerd staal	M10	1 mtr	Per 4 stuks

### Draadbusmoer rond

- De draadbusmoeren worden veel gebruikt om diverse klimaat en ventilatie installaties zoals leidingen en overige toebehoren op verschillende afstanden van een muur of een plafond, veilig op te hangen of te kunnen borgen wanneer deze een andere installatie qua montage kruist.



Art nr	Type	Materiaal	Diameter	Lengte	VPE
943140	DBM-R-M8	Gegalvaniseerd staal	M8	30 mm	Per 100 stuks
943141	DBM-R-M10	Gegalvaniseerd staal	M10	30 mm	Per 100 stuks

### Draadbusmoer hexagonaal

- De draadbusmoeren worden veel gebruikt om diverse klimaat en ventilatie installaties zoals leidingen en overige toebehoren op verschillende afstanden van een muur of een plafond, veilig op te hangen of te kunnen borgen wanneer deze een andere installatie qua montage kruist.




Art nr	Type	Materiaal	Diameter	Lengte	VPE
943120	DBM-HEX-M8	Gegalvaniseerd staal	M8	30 mm	Per 100 stuks
943121	DBM-HEX-M10	Gegalvaniseerd staal	M10	30 mm	Per 100 stuks



# INSTALLATIE VAN AIRCOKANALEN


## Stap 1

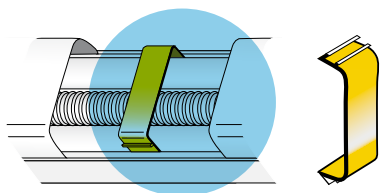

### Gele klikbeugels

Gebruik de gele klikbeugels altijd om de 40 tot 50 cm. Dit geldt ook op de plekken waar hulpstukken en overgangen zitten. Door de klikbeugels correct te gebruiken, zorg je voor de stabiliteit van het leidingkanaal. Daarnaast kunnen de klikbeugels ook dienen als intern koppelstuk, waardoor je een stevige verbinding tussen de kanalen creëert.


## Stap 2

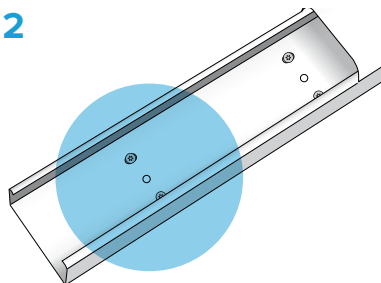

### Montage van de voetplaat

Bij het installeren van antraciet leidingkanalen voor buitenmontage is het essentieel om de voetplaat over de hele lengte in beide buitenste montagegaten te bevestigen. Dit is belangrijk voor het behoud van het leidingkanaal. Een juiste montage van de voetplaat zorgt ervoor dat het leidingkanaal bestand is tegen externe factoren zoals wind en weersomstandigheden.


## Stap 3

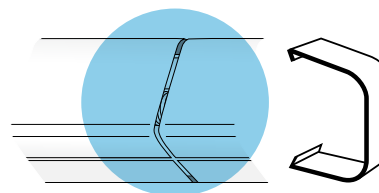

### Ruimte tussen lengtes

Zorg bij het plaatsen van de kanalen voor ongeveer 2 tot 3 mm tussenruimte om thermische uitzetting en krimp op te vangen. Donkere kanalen zoals antraciet kunnen bij warm weer flink uitzetten, afhankelijk van de ondergrond. Door deze tussenruimte aan te houden, voorkom je spanningen en vervormingen in het leidingkanaal. Werk de tussenruimte af met een koppelstuk.


## Stap 4

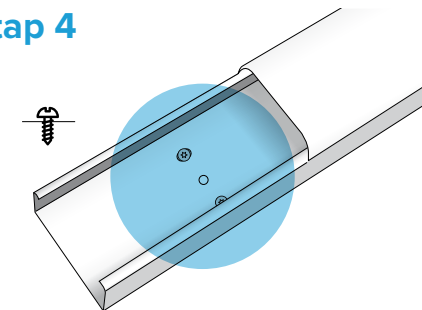

### Schroefbevestigingen

Schroef de bevestigingen nooit te strak op de ondergrond. Laat altijd wat speling, zodat het leidingkanaal kan uitzetten bij temperatuurstijgingen. Een te strakke bevestiging kan spanningen in het materiaal veroorzaken, wat op termijn kan leiden tot scheuren of breuken.

## Stap 5

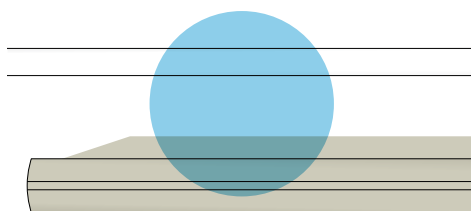

### Afstand tot hittebronnen

Houd voldoende afstand van ongeveer 25 tot 30 cm tussen het leidingkanaal en hittebronnen zoals zwarte bitumen daken, aluminium omkastingen van zonneschermen of rolluiken, en aluminium profielen. Deze materialen kunnen in de volle zon extreem heet worden en

onherstelbare schade aan kunststof aircokanalen veroorzaken als ze te dicht in de buurt zijn geplaatst. Door voldoende afstand te houden, voorkom je vervorming of smelting van het leidingkanaal en verleng je de levensduur van de installatie.

# CANALIT

Canalit laat **esthetiek** en **efficiëntie** hand in hand gaan.

Met de slimme installatiematerialen van Canalit maakt Canalit zijn reputatie waar. Canalit staat bekend om haar kunststof kabelkanalen, leidingkokers, aircokanalen en bijbehorende hulpstukken van hoge kwaliteit.

Het merk Canalit streeft naar perfectie in zowel esthetiek als efficiëntie, en scoort daarbij ongeëvenaard hoog. Onze producten zijn ontworpen met oog voor detail en streven naar de ideale balans tussen visuele aantrekkingskracht en functionele prestaties. Of het nu gaat om het organiseren van bekabeling in een stijlvolle en geordende manier of het faciliteren van een vlekkeloze werking van leidingen, onze producten zijn de ultieme keuze.

De producten van Canalit weten keer op keer zowel de installateur als de uiteindelijke gebruiker tevreden te stellen. En hoe divers het productassortiment ook is, het uitgangspunt van elk product is om de installateur **sneller, efficiënter** en **slimmer** te laten werken op een laagdrempelige manier.



Kabeloplossingen met een **vlekkeloos resultaat**.



**BEKIJK HIER DE  
ALGEMENE CANALIT  
BROCHURE**



klemko®

lumiko

Onderdeel van klemko® elektrotechniek

Maskate

bluegrip

mepac

PANFLEX®

# CANALIT

Onderdeel van klemko® elektrotechniek

Maskate B.V.  
Nieuwegracht 26  
3763 LB Soest, Nederland  
Tel: +31 (0) 88 0023300  
E-mail: [info@klemko.nl](mailto:info@klemko.nl)

[www.canalit.nl](http://www.canalit.nl)