

FLEXIBELE STURINGEN EN MONTAGEMOGELIJKHEDEN

LUNA WIT



ARTNR 863199
TYPE DL-LUNA2W-EWW
● Extra Warm wit (2700K)

ARTNR 863201
TYPE DL-LUNA2W-WW
○ Warm wit (3000K)

ARTNR 863203
TYPE DL-LUNA2W-NW
○ Natuurlijk wit (4000K)

DRIVERS



ARTNR 876836
TYPE LED-DRV40W-D700
• Driver 700mA / 26 W
• 1-10 Volt dimbaar
• 2200 lumen bij 26 W
• 3200 lumen bij 1050mA / 39 W
*Na verwijdering weerstand



ARTNR 876835
TYPE LED-DRV40W-DALI
• Driver 700mA / 26 W
• Dali dimbaar
• 2200 lumen bij 26 W
• 3050 lumen bij 1000m



ARTNR 876829
TYPE LED-DRV20WD40VI
• Driver 110-500mA / 20W
• 1-10Volt dimbaar
• 350-1600 lumen / 4-18 W



ARTNR 860032
TYPE LA-DRV-18W350PD
• Driver 350mA / 13 W
• Dimbaar fase afsnijding
• 1100 lumen bij 13 W

PASRINGEN



ARTNR 876192
TYPE LADL-RW162-200
• Verbreding naar 200mm buitendiameter



ARTNR 876194
TYPE LADL-RW162-230
• Verbreding naar 230mm buitendiameter

ARTNR 876190
TYPE LADL-RG162-200
• Verbreding naar 200mm buitendiameter

ARTNR 876193
TYPE LADL-RG162-230
• Verbreding naar 230mm buitendiameter

NOODACCU SET



ARTNR 860722
TYPE LNUS-57V-CC-3H
• Externe nood-unit
• max 58 Volt / 2000 Mah
• incl. accu 7,2 Volt / 1600 Mah
• Capaciteit 3 uur
• Exclusief ledriver

LUNA ALUMINIUM



ARTNR 863198
TYPE LA-DL-LUNA2-EWW
● Extra Warm wit (2700K)

ARTNR 863200
TYPE LA-DL-LUNA2-WW
○ Warm wit (3000K)

ARTNR 863202
TYPE LA-DL-LUNA2-NW
○ Natuurlijk wit (4000K)

VERVANGINGSTABEL

DRIVER:	876836		876835		876829			
	LED-DRV40W-D700		LED-DRV40W-DALI		LED-DRV20WD40VI			
Dimming	1 - 10 V	1 - 10 V	Dali	Dali	1 - 10 V	1 - 10 V	1 - 10 V	1 - 10 V
Vermogen	39 W	26 W	37 W	26 W	18 W	13 W	9 W	4 W
Stroom	1050 mA	700 mA	1000 mA	700 mA	500 mA	350 mA	250 mA	110 mA
Lumen	3200 lm	2200 lm	3050 lm	2200 lm	1800 lm	1100 lm	850 lm	350 lm
Vervangt	2 x 36 W P L	2 x 26 W P L	2 x 36 W P L	2 x 26 W P L	2 x 18 W P L	1 x 26 W P L	1 x 18 W P L	1 x 7 W P L

Postbus 505
3760 AM Soest
Nederland

Tel.: +31 (0) 88 0023300
Fax: +31 (0) 88 0023350
E-mail: info@klemko.nl



UNIVERSEEL TOEPASBARE LED DOWNLIGHTER

De Luna is een allround, lichtgewicht LED downlighter welke geschikt is voor installatie in alle gaten van 162-220 mm.

De lumenstroom is afhankelijk van de gekozen driver instelbaar van 200-3200 Lumen. Hierdoor vervangt de Luna alle downlighters van 7 Watt PL t/m 2x36 Watt PL.

Door het verwijderen van de diffuse plaat kan de uitstralingshoek gewijzigd worden van 120° naar 90°.

Vanwege de grote flexibiliteit is de Luna downlighter in te zetten in vrijwel elk project.

DIMBAAR

De Luna downlighter is flexibel dimbaar. Afhankelijk van de gekozen driver of controller is te dimmen via:

- fase aan / afsnijding
- [0]/1-10 Volt
- Dali
- Domotica via interface
- DMX
- WIFI
- RF

LICHTKWALITEIT

De lichtkwaliteit is uitstekend:

- Standaard leverbaar in lichtkleuren 2700, 3000 en 4000 Kelvin.
- 2 Macadam step, RA85+
- Lumenbehoud 70% na 50.000 uur



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type armatuur	Downlighter
Kleur behuizing	Aluminium / Wit
Montage	Inbouw
Lichtkleur categorie	Extra Warm wit / Warm wit / Natuurlijk wit
Kleurtemperatuur	2700K / 3000K / 4000K
Lichtstroom	max. 2200 lm bij 700mA / 26W max. 3200 lm bij 1050mA / 39W
Stralingshoek	120 ° / 90 °
Nom. spanning	37 V
Lampvermogen totaal	4 - 40 W max.
Vervanging van	Zie tabel op achterzijde
Inclusief LED driver	Nee, optioneel
Dimbaar	Ja, met dimbare driver
Nom. stroom	Instelbaar 110mA - 1050mA
Buitendiameter	173 mm
Hoogte	107 mm
Inbouw diameter	162 mm
Inbouw hoogte	107 mm
Spanningstype	DC
Kleurweegave- index	> 85
Optiek	Reflector
Uitvoering glas	Opaal
Gemiddelde nom. levensduur	50.000h
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Energie efficiëntieklasse	A++
Temperatuur bereik	-10 t/m +40 °C





1 VERBREDINGSRING

Voor plaatsing in elke gatmaat van 162 mm tot 220 mm



2 LUMENSTROOM REGELBAAR

200-3200 Lumen
Vervangt 7 Watt PL t/m
2x36 Watt PL

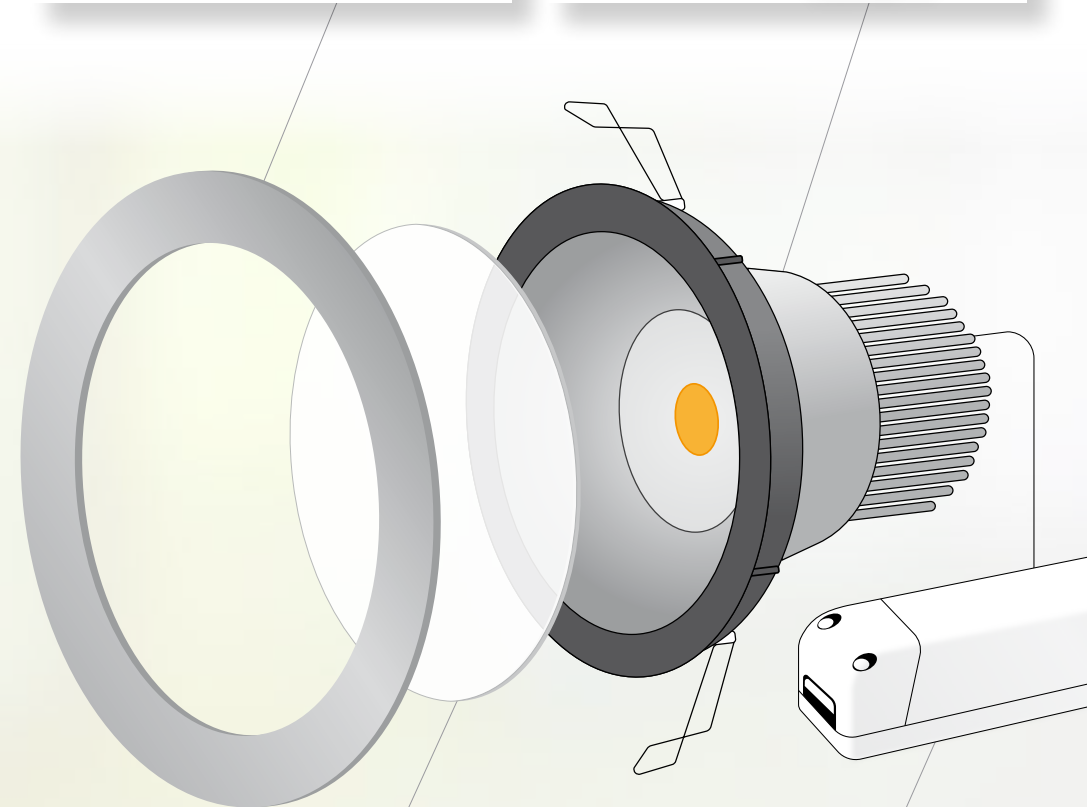

3 UITSTRALINGSHOEK

Met diffuser 120°
Zonder diffuser 90°



4 DIMBAAR MET:

fase aan / afsnijding,
[0]/1-10 Volt,
Dali, KNX, DMX, WIFI en RF